

REHOBOT®

POWER WITH HYDRAULICS



Hydrauliska avdragare AH-serien

AH hydrauliska avdragare är konstruerade för tuff industriell miljö och finns med kapacitet från 5 ton till 44 ton.

- Lång livslängd.
- Säkra och stabila dragoperationer då kolven inte roterar.
- Självspännande konstruktion.

Den robusta designen gör att användare kommer att ha nytta av dem i många år framöver.

Fördelen med en hydraulisk avdragare, jämfört med en mekanisk, är många men främst att tryckkolven inte roterar. Det innebär ett säkert och stabilt drag utan risk att arbetsstycket "vrids loss".

De mindre storlekarna, 5 ton och 10 ton, är utrustade med en speciell mekanik som alltid centrerar armarna. De anpassar sig synkront till arbetsstyckets diameter och därigenom underlättas handhavandet avsevärt samtidigt som säkerheten ökar. Alla REHOBOT avdragare är dessutom självspännande och har ett extra stort spännområde. Spänn djupet kan enkelt justeras genom att flytta infästningen av griparmarna.

Avdragaren kan användas med 2 respektive 3 griparmar (gäller dock ej AH450 – endast 3- armar). Olika längder av griparmar finns som tillbehör.

Välj till en passande pumpsats - alla REHOBOT's pumpar passar men vi rekommenderar antingen vår 2-stegs handpump typ PHS70-1000/LS201 eller företrädesvis en lufthydraulisk fotmanövrerad pump typ PP70A-1000/LS201. Bägge varianterna levereras färdigmonterade med 2 m högtrycksslang, svivel- samt REHOBOT's snabbkoppling.

Avdragarna säljs även utan hydraulik; A50, A110, A200 samt A450 – för dig som redan har en passande cylinder.

Tekniska data



Tillbehör

AMK801 - Manometerkit

Ett smart och säkerhetshöjande tillbehör för att övervaka avdragarprocessen. Snabbkopplingar gör den lätt att ansluta mellan cylinder och pump.

Avdragararmar 110-280

Avdragararmar 110-280 levereras som standard med A/AH110 och har 280 mm spänn djup.

Avdragararmar 110-390

Avdragararmar med olika längder används då spänn djupet inte räcker till. Typ 110-390 passar A/AH110 och har 390 mm spänn djup.

Avdragararmar 110-490

Avdragararmar med olika längder används då spänn djupet inte räcker till. Typ 110-490 passar A/AH110 och har ett spänn djup på 490 mm.

Avdragararmar 200-400

Avdragararmar 200-400 levereras som standard med A/AH200 och har 400 mm spänn djup.

Avdragararmar 450-680

Avdragararmar 450-680 levereras som standard med A/AH450 och har 680 mm spänn djup.



Avdragararmar 50-220

Avdragararmar 50-220 levereras som standard med A/AH50 och har ett spänn djup på 220 mm.



Säkerhetskedja 20-20

Vi rekommenderar användning av säkerhetskedja vid alla typer av arbete med en avdragare. Säkerhetskedjan spänns runt armarna och skyddar på så sätt både verktyg och användaren.

Måttskiss AH50/110

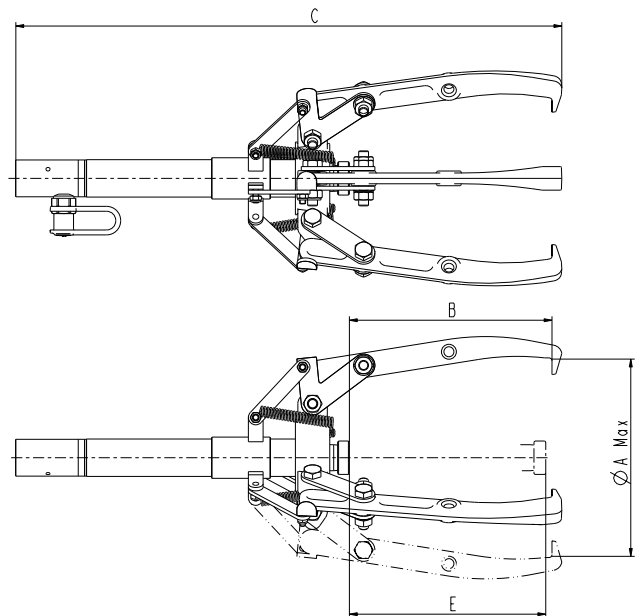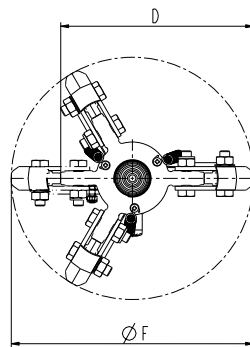

Måttskiss AH200/450

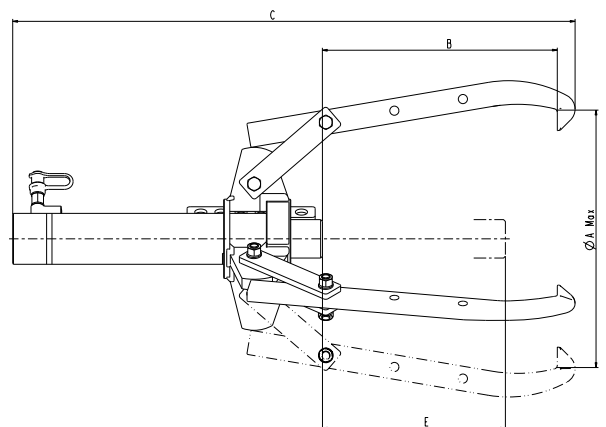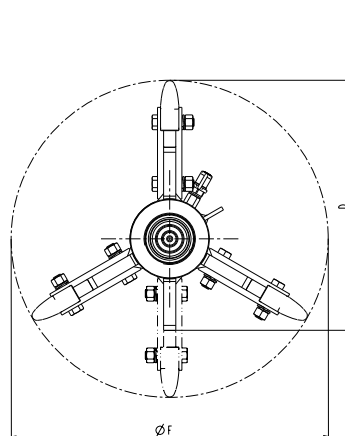

Namn	Kapacitet kN (t)	A ø mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F ø mm
AH50	49 (5)	250	225	557	197	232	250
AH110	111 (11)	400	262	747	276	305	322
AH200	200 (20)	500	385	922	410	311	520
AH450	450 (46)	700	678	1060	485	200	635